

YT-20MB 工业级混床专用离子交换树脂


YT-20MB 树脂是已再生预混好的、可直接使用的抛光混床专用离子交换树脂。系采用专用树脂经高度转型及特殊纯化处理，并按特定化学当量混合复配而成，主要适合于去除水中无机离子为目的的工业级高纯水制备，水的直接纯化,也可用于普通水处理系统的后级精制。直接使用,无需进行预处理和再生。亦适合于在小型筒式交换器及大型离子交换装置中的应用。该树脂广泛应用于光电，石化，医药，生化，电子和环保等领域，具有处理精度高，工作交换量大，使用简单，寿命周期长，无毒性，出水水质稳定等特点。

本产品符合国家及行业标准的技术指标。

相当于国外同类产品：Dowex MR-3, Amberlite MB20, IONAC NM60, NRW37

理化性能指标：

外 观	球状颗粒
骨 架	苯乙烯 - 二乙烯苯交联共聚物
出厂形式	H ⁺ / OH ⁻
湿视密度, g/mL	0.70 - 0.74
总体积交换容量, eq/L	1.90 / 1.00
化学稳定性	不溶于水、稀酸、碱

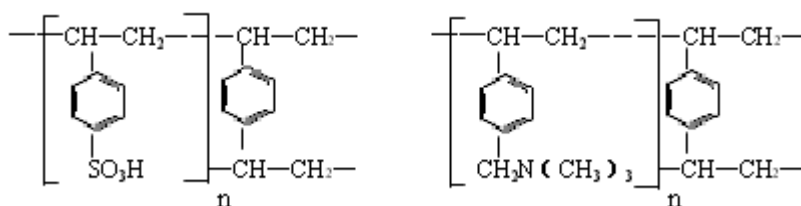

建议操作条件：

1. PH 范围：1 - 14
2. 最高使用温度：60 °C
3. 最小树脂层高度：700 mm
4. 运行流速：8 - 30 m / h

包装： 5 Liter / Bag

注：

在合成该树脂混合物时，H⁺ 型和 OH⁻ 型转型率很高。长时间在空气中暴露会吸收大量二氧化碳，从而影响产品的性能及使用。因此一旦开封需尽快使用，不用的部分须仔细密封。另外，该产品不可受到阳光直接照射或暴晒。

MB 混床专用树脂无需在交换柱中注水，直接装填避免二次分层。

相关提示：我们提供产品的使用建议和数据是出于善意，鉴于产品的用途、工艺和使用条件，均不在我们的控制范围，所以我们不保证其使用效果。用户有责任确定本产品 and 产品信息是否合适使用。